


■ 平型直角定規 (JIS B7526規格精度品)

No.US-102

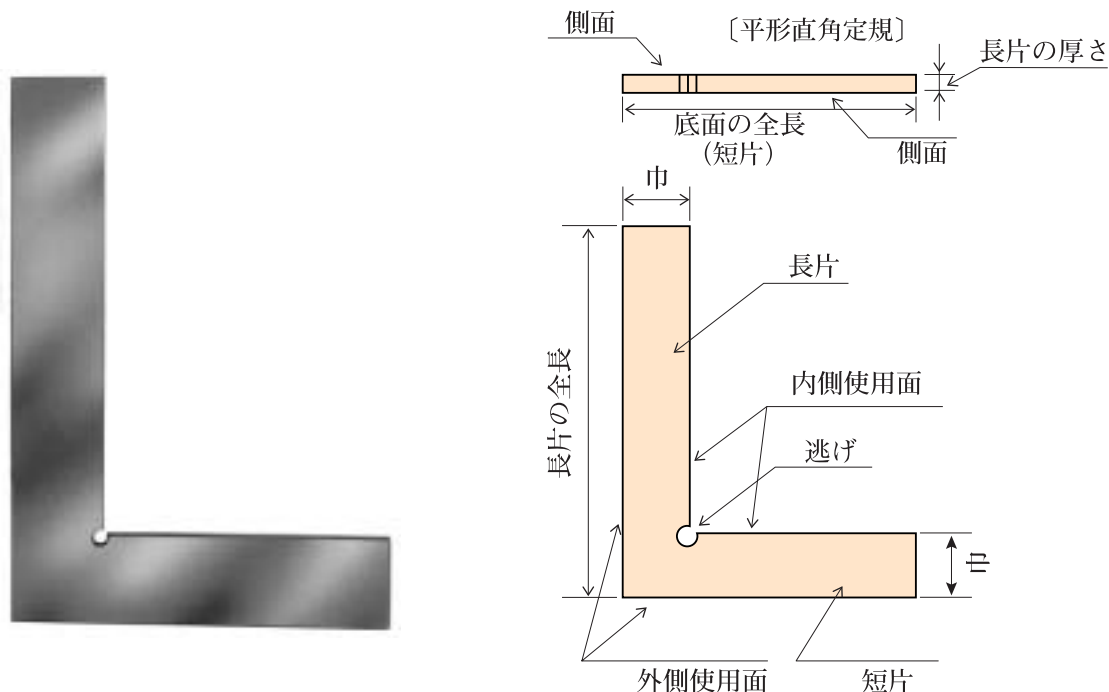

[直角度算式] 1級  $\pm(10 + \frac{L}{20}) \mu\text{m}$     [真直度算式] 1級  $(5 + \frac{L}{40}) \mu\text{m}$

※ (1) 平行度=外側使用面と内側使用面との平行度は真直度各々2倍です。

(2) 側面倒れ=側面の倒れは直角度の10倍以下です。

1 級

焼 入

[製作寸法表]

品 番	長片の全長	短片の全長	巾	厚	直 角 度	真 直 度	重 量
ULDY-75	75	50	18	4	±0.014	0.007	0.1kg
ULDY-100	100	70	20	4	±0.015	0.0075	0.2
ULDY-125	125	80	20	4	±0.016	0.0081	0.3
ULDY-150	150	100	25	5	±0.018	0.009	0.4
ULDY-200	200	130	25	8	±0.02	0.01	0.6
ULDY-250	250	165	35	8	±0.022	0.011	0.9
ULDY-300	300	200	35	8	±0.025	0.012	1.5
ULDY-350	350	200	40	8	±0.027	0.013	1.6
ULDY-400	400	200	40	8	±0.03	0.015	2.2
ULDY-450	450	250	50	8	±0.032	0.016	2.4
ULDY-500	500	300	50	8	±0.035	0.017	2.7
ULDY-600	600	325	50	11	±0.04	0.02	4.5
ULDY-750	750	400	50	11	±0.048	0.024	5.0
ULDY-1000	1000	550	60	11	±0.06	0.03	10.0
ULDY-1500	1500	700	65	11	±0.085	0.042	14.0
ULDY-2000	2000	1000	80	11	±0.11	0.055	24.0