

■ I型直定規 (JIS 7514規格精度品)

No.US-112

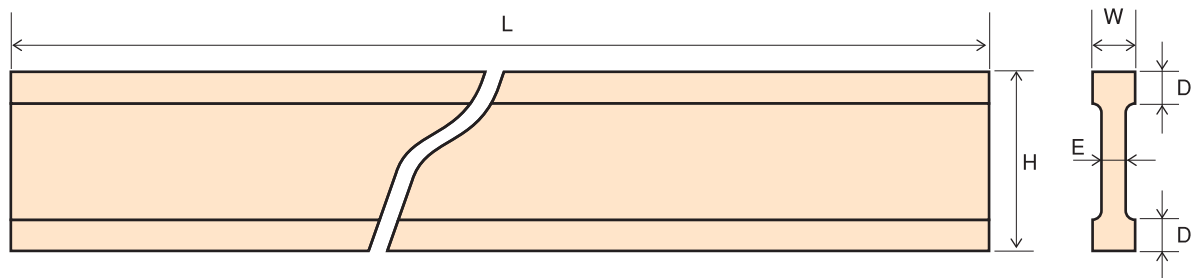


表1

〔製作寸法表〕

単位mm

品番	呼寸法	長さ(L)	高さ(H)	厚(W)	D	E	重量 kg
SEI-300	300	340	50	10	10	6	1.0
SEI-500	500	540	50	10	10	6	1.5
SEI-1000	1000	1040	60	12	12	7	2.0
SEI-1500	1500	1540	70	14	15	8	3.2
SEI-2000	2000	2040	80	16	19	9	5.0
SEI-3000	3000	3040	120	18	22	10	6.5

(注)直定規の全長は有効長さ+40mmです。

表2

〔使用面の真直度および平行度〕

単位 μm

有効長さ (mm)		300	500	1000	1500	2000	3000
A 級	真直及び平行度	3	4	6	8	10	14
参考 (特級)	真直及び平行度	1.6	2	3	4	5	7

(注)表の数値はつぎの式による。

$$A \text{ 級 } \left(2 + \frac{L}{250} \right) \mu\text{m} \quad (\text{参考}) \text{ 特級 } \left(1 + \frac{L}{500} \right) \mu\text{m} \quad L = \text{有効長さ}$$

(注)両端20 mm ずつは測定より除きます。