
平形直角定規



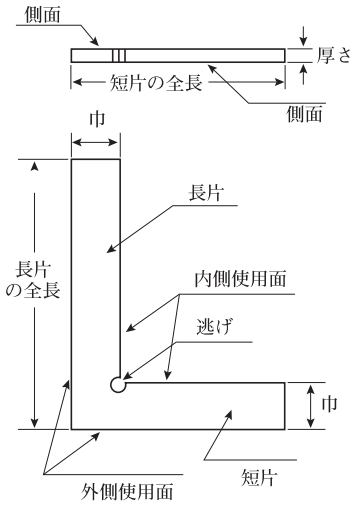

・JIS B7526 規格精度品。
・内外の直角を利用した加工・測定や製品の
　直角検査に使用。
・平面に寝かせた状態で測定が可能です。
・素材　炭素工具鋼
・精度　JIS 1 級焼入、JIS 2 級

直角度

1 級　±（10 + L/ 20 ）μm
2 級　±（20 + L/ 10 ）μm

真直度

1 級　（ 5 + L/ 40 ）μm
2 級　（10 + L/ 20 ）μm

L：呼寸法（長片の全長）

品番	精度	直角度（mm）	長片の全長（mm）	短片の全長（mm）	巾（mm）	厚さ（mm）	重量（kg）
HSY-75	JIS 1 級焼入	±0.014	75	50	18	4	0.03
HSY-100	JIS 1 級焼入	±0.015	100	70	20	4	0.09
HSY-125	JIS 1 級焼入	±0.016	125	80	20	4	0.1
HSY-150	JIS 1 級焼入	±0.018	150	100	25	5	0.2
HSY-200	JIS 1 級焼入	±0.020	200	130	25	8	0.7
HSY-250	JIS 1 級焼入	±0.022	250	165	35	8	0.9
HSY-300	JIS 1 級焼入	±0.025	300	200	35	8	1.5
HSY-350	JIS 1 級焼入	±0.027	350	200	40	8	1.6
HSY-400	JIS 1 級焼入	±0.030	400	200	40	8	2.2
HSY-450	JIS 1 級焼入	±0.032	450	250	50	8	2.4
HSY-500	JIS 1 級焼入	±0.035	500	300	50	8	2.7
HSY-600	JIS 1 級焼入	±0.040	600	325	50	11	4.5
HSY-750	JIS 1 級焼入	±0.048	750	400	50	11	6.0
HSY-1000	JIS 1 級焼入	±0.060	1000	550	60	11	10.0
HSY-1500	JIS 1 級焼入	±0.085	1500	700	65	11	14.0

品番	精度	直角度（mm）	長片の全長（mm）	短片の全長（mm）	巾（mm）	厚さ（mm）	重量（kg）
HS2-75	JIS2級	±0.027	75	50	18	4	0.03
HS2-100	JIS2級	±0.030	100	70	20	4	0.09
HS2-125	JIS2級	±0.032	125	80	20	4	0.1
HS2-150	JIS2級	±0.035	150	100	25	5	0.2
HS2-200	JIS2級	±0.040	200	115	25	5	0.3
HS2-250	JIS2級	±0.045	250	150	30	5	0.4
HS2-300	JIS2級	±0.050	300	175	30	5	0.5
HS2-350	JIS2級	±0.055	350	180	40	5	0.8
HS2-400	JIS2級	±0.060	400	200	40	5	1.0
HS2-450	JIS2級	±0.065	450	235	40	5	1.2
HS2-500	JIS2級	±0.070	500	250	50	5	1.4
HS2-600	JIS2級	±0.080	600	300	50	8	2.6
HS2-750	JIS2級	±0.095	750	375	60	11	6.0
HS2-1000	JIS2級	±0.120	1000	500	60	11	7.5
HS2-1500	JIS2級	±0.170	1500	700	65	11	14.0