
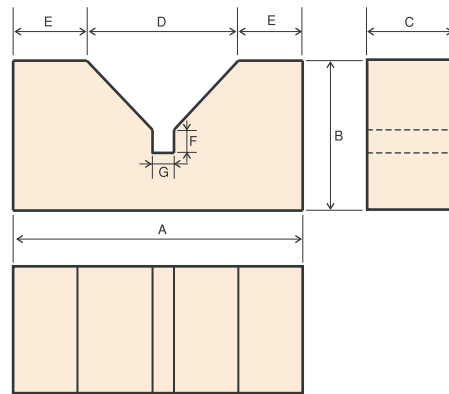


硬鋼製Vブロック、 Xブロック

硬鋼製Vブロック

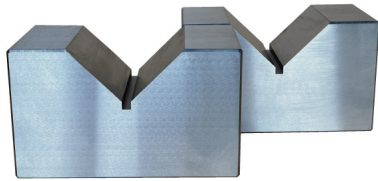


底面对V面平行度 $5 \mu\text{m}$

各面の平行度・直角度 $\pm 20 \mu\text{m}$

- ・V面は 90° を形成しています。
- ・精密罫書用また測定治具等に利用できます。
- ・完全熱処理の後、精密研磨仕上げを施しています。
- ・2個1組です。
- ・素材 特殊工具鋼
- ・硬度 HS60° 以上

品番	長さA (mm)	高さB (mm)	厚さC (mm)	V巾D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	重量 (kg)
YV38	38	25	20	20	9	2	3	0.3
YV50	50	30	25	25	12.5	4	3	0.5
YV65	65	40	30	35	15	5	4	1.0
YV75	75	50	35	45	15	5	4	1.9
YV100	100	60	40	50	25	7	6	3.3
YV125	125	70	50	65	30	7	6	6.0
YV150	150	90	60	75	37.5	9	8	12.0
YV200	200	140	90	120	40	9	8	22.0

X型ブロック

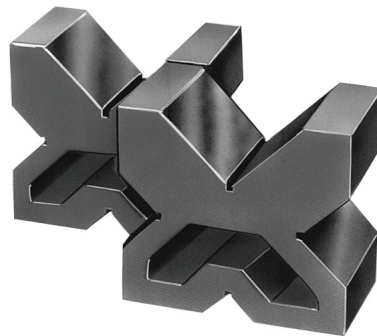

各面の平行度・直角度 $\pm 10 \mu\text{m}$

- ・V面は 90° を形成しています。
- ・V面が4方面にあり、加工物の寸法に応じて精密罫書用また測定治具等に利用できます。
- ・全面精密研磨仕上げを施しています。
- ・2個1組です。
- ・素材 鋳鉄

品番	長さ (mm)	高さ (mm)	厚さ (mm)
XV100	110	100	60
XV150	150	140	85
XV200	200	170	85
XV250	250	210	90