


ストレートエッジ

アイビーム型ストレートエッジ

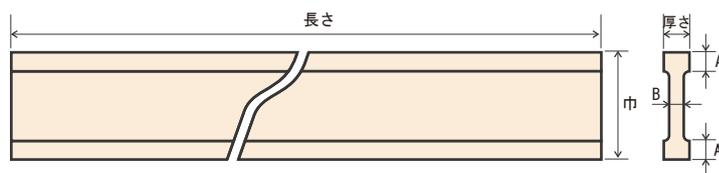

- ・平面度・平行度・真直度の検査測定に使用。
- ・シーズニングを施し、研磨仕上げをしています。
- ・素材 炭素工具鋼
- ・精度 A級焼入、A級、B級

精度 A 級 ($2 + L/100$) μm

精度 B 級 ($10 + L/50$) μm

L : 呼寸法 (長さ)

品番	精度	真直度 (μm)	長さ (mm)	巾 (mm)	厚さ (mm)	A (mm)	B (mm)	重量 (kg)
IBMY300	A級焼入	5	300	48	11	10	6	1.0
IBMA300	A級	5						
IBMB300	B級	16						
IBMY500	A級焼入	7	500	48	11	10	6	1.5
IBMA500	A級	7						
IBMB500	B級	20						
IBMY600	A級焼入	8	600	48	11	10	6	3.0
IBMA600	A級	8						
IBMB600	B級	22						
IBMY750	A級焼入	9.5	750	48	11	10	6	3.2
IBMA750	A級	9.5						
IBMB750	B級	25						
IBMY1000	A級焼入	12	1000	60	12	12	7	5.0
IBMA1000	A級	12						
IBMB1000	B級	30						
IBMY1200	A級焼入	14	1200	60	12	12	7	6.5
IBMA1200	A級	14						
IBMB1200	B級	34						
IBMY1500	A級焼入	17	1500	70	15	15	8	8.5
IBMA1500	A級	17						
IBMB1500	B級	40						
IBMY2000	A級焼入	22	2000	90	20	18	9	18.0
IBMA2000	A級	22						
IBMB2000	B級	50						
IBMY2500	A級焼入	27	2500	100	20	18	9	25.0
IBMA2500	A級	27						
IBMB2500	B級	60						
IBMY3000	A級焼入	32	3000	120	22	22	10	44.0
IBMA3000	A級	32						
IBMB3000	B級	70						
IBMY3500	A級焼入	37	3500	130	22	23	10	55.0
IBMA3500	A級	37						
IBMB3500	B級	80						