


ストレートエッジ

平型ストレートエッジ

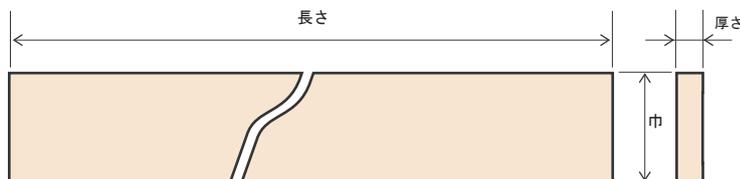

- ・ 板金・仕上げなどの罫書用として使用。
- ・ シーズニングを施し、研磨仕上げをしています。
- ・ 素材 炭素工具鋼
- ・ 精度 A級焼入、A級、B級

真直度

精度 A 級 $(10 + L/100) \mu\text{m}$

精度 B 級 $(20 + L/25) \mu\text{m}$

L : 呼寸法 (長さ)

品番	精度	真直度 (μm)	長さ (mm)	巾 (mm)	厚さ (mm)	重量 (kg)
HSHY150	A級焼入	11.5	150	24	4	0.06
HSHA150	A級	11.5				
HSHB150	B級	26				
HSHY200	A級焼入	12	200	24	4	0.10
HSHA200	A級	12				
HSHB200	B級	28				
HSHY300	A級焼入	13	300	35	5	0.44
HSHA300	A級	13		37		0.45
HSHB300	B級	32				
HSHY500	A級焼入	15	500	47	5	0.75
HSHA500	A級	15		50		0.8
HSHB500	B級	40				
HSHY600	A級焼入	16	600	47	5	0.9
HSHA600	A級	16		50		1.0
HSHB600	B級	44				
HSHY750	A級焼入	17.5	750	47	5	2.3
HSHA750	A級	17.5		50		2.5
HSHB750	B級	50				

品番	精度	真直度 (μm)	長さ (mm)	巾 (mm)	厚さ (mm)	重量 (kg)	
HSHY1000	A級焼入	20	1000	47	5	2.8	
HSHA1000	A級	20				3.0	
HSHB1000	B級	60					
HSHY1200	A級焼入	22	1200	60	5	4.0	
HSHA1200	A級	22					
HSHB1200	B級	58					
HSHY1500	A級焼入	25	1500	72	5	6.0	
HSHA1500	A級	25					
HSHB1500	B級	80					
HSHY2000	A級焼入	30	2000	85	8	12.0	
HSHA2000	A級	30					
HSHB2000	B級	100					
HSHY2500	A級焼入	35	2500	100	10	20.0	
HSHA2500	A級	35					
HSHB2500	B級	120					
HSHY3000	A級焼入	40	3000	100	10	24.0	
HSHA3000	A級	40					
HSHB3000	B級	140					