

■ 鋼製ストレートエッジ


No.US-114

Steel Straight Edges

罫書用、平面検査用に使用される鋼製、精密研磨仕上の定規です。

精度A級 焼入  $(10 + \frac{L}{100}) \mu\text{m}$ 、精度B級  $(20 + \frac{L}{25}) \mu\text{m}$  も製作致しております。


平型 (普通型)

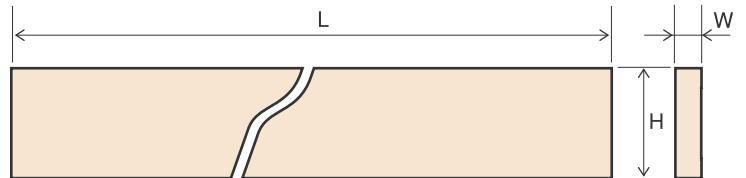

品番	呼寸法	全長(L)	巾(H)	厚(W)	重量 kg
SEH-150	150	150	24	4	0.06
SEH-200	200	200	24	4	0.11
SEH-300	300	300	35	5	0.44
SEH-500	500	500	50※	5	0.80
SEH-600	600	600	50※	5	1.00
SEH-750	750	750	50※	5	2.50
SEH-1000	1000	1000	50※	5	3.00
SEH-1200	1200	1200	60	5	4.00
SEH-1500	1500	1500	72	5	6.00
SEH-2000	2000	2000	85	8	12.0
SEH-2500	2500	2500	100	10	19.0
SEH-3000	3000	3000	100	10	24.0

※ A級焼入品は巾47mm

ベベル型

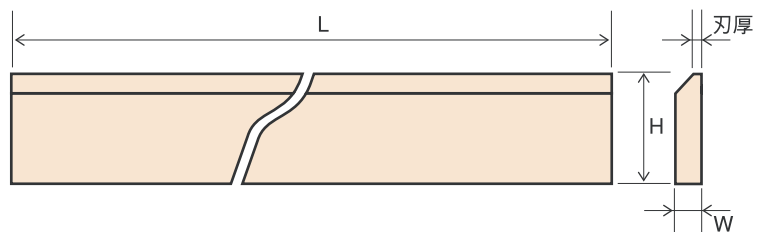

[製作寸法表]

単位:mm

品番	呼寸法	全長(L)	巾(H)	厚(W)	刃厚	重量 kg
SEB-150	150	150	24	4	1.5	0.06
SEB-200	200	200	24	4	1.5	0.11
SEB-300	300	300	35	5	2.0	0.44
SEB-500	500	500	47	5	2.0	0.80
SEB-600	600	600	47	5	2.0	1.00
SEB-750	750	750	47	5	2.0	2.50
SEB-1000	1000	1000	47	5	2.0	3.00
SEB-1200	1200	1200	60	5	2.0	4.00
SEB-1500	1500	1500	72	5	2.0	6.00
SEB-2000	2000	2000	85	8	2.5	12.0
SEB-2500	2500	2500	100	10	3.0	19.0
SEB-3000	3000	3000	100	10	3.0	24.0