


## ベベル型ストレートエッジ

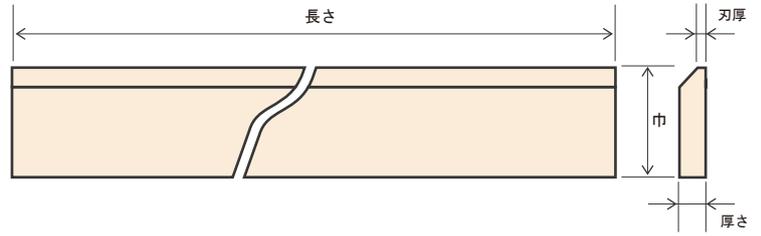

- ・ 板金・仕上げなどの野書用として使用。
- ・ シーズニングを施し、研磨仕上げをしています。
- ・ 素材 炭素工具鋼
- ・ 精度 A級焼入、A級、B級

### 真直度

精度 A 級  $(10 + L/100) \mu\text{m}$

精度 B 級  $(20 + L/25) \mu\text{m}$

L : 呼寸法 (長さ)

品番	精度	真直度 ( $\mu\text{m}$ )	長さ (mm)	巾 (mm)	厚さ (mm)	刃厚さ (mm)	重量 (kg)
BSHY150	A級焼入	11.5	150	24	3	1.5	0.2
BSHA150	A級	11.5					
BSHB150	B級	26					
BSHY200	A級焼入	12	200	24	3	1.5	0.24
BSHA200	A級	12					
BSHB200	B級	28					
BSHY300	A級焼入	13	300	35	5	2.0	0.5
BSHA300	A級	13					
BSHB300	B級	32					
BSHY500	A級焼入	15	500	47	5	2.0	0.8
BSHA500	A級	15					
BSHB500	B級	40					
BSHY600	A級焼入	16	600	47	5	2.0	1.0
BSHA600	A級	16					
BSHB600	B級	44					
BSHY750	A級焼入	17.5	750	47	5	2.0	2.5
BSHA750	A級	17.5					
BSHB750	B級	50					

品番	精度	真直度 ( $\mu\text{m}$ )	長さ (mm)	巾 (mm)	厚さ (mm)	刃厚さ (mm)	重量 (kg)
BSHY1000	A級焼入	20	1000	47	5	2.0	3.0
BSHA1000	A級	20					
BSHB1000	B級	60					
BSHY1200	A級焼入	22	1200	60	5	2.0	4.0
BSHA1200	A級	22					
BSHB1200	B級	58					
BSHY1500	A級焼入	25	1500	72	5	2.0	6.0
BSHA1500	A級	25					
BSHB1500	B級	80					
BSHY2000	A級焼入	30	2000	85	8	2.5	12.0
BSHA2000	A級	30					
BSHB2000	B級	100					
BSHY2500	A級焼入	35	2500	100	10	3.0	20.0
BSHA2500	A級	35					
BSHB2500	B級	120					
BSHY3000	A級焼入	40	3000	100	10	3.0	24.0
BSHA3000	A級	40					
BSHB3000	B級	140					